

### PRODUCTO

CONSUMO REAL	350W
VOLTAJE DE ENTRADA	AC90V~305 / 50-60Hz
DIMENSIONES	33 x 25,5 x 7 cms.
PESO NETO	6,1 Kg.
VIDA ÚTIL	100.000 horas

### TECNOLOGÍA

TIPO DE COBERTURA	Full Spectrum
FUENTE DE LUZ	Samsung LM301H + Samsung LH351H ROJOS 660nm + IR 730nm + EPILED UV 395nm
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	MeanWell
DIMEABLE	20%~100%
CAJA CONTROLADORA	Puertos RJ11 para conexión en cadena
CANTIDAD DE LEDS	1316 piezas, <b>MÁS DEL DOBLE QUE UNA PLACA CONVENCIONAL</b>
PPF	1506
PPFD	1221 µmol @ 30cms. 693 µmol @ 60cms. 458 µmol @ 90cms.



### ÁREA DE COBERTURA

ESPACIO SUGERIDO	Carpas de 100x100 y 120x120
ALTURA PARA MONTAJE	45 - 60 cms. sobre dosel

El tope de línea en iluminación en nuestro país, Helios Corporate nos presenta su serie X, inspirada para una penetración lumínica sin precedentes, con tecnología de última generación. Cuenta con potenciador y ventilación pasiva, el pináculo de la iluminación para interior.

Con más del doble de diodos que una placa convencional, utiliza menos voltaje alargando considerablemente la vida útil de la luz. Posee los mejores diodos Rojos / IR del mercado, Samsung LH351H

Esta luz proporciona una luz mucho más uniforme que la placa led normal, los valores PPFD desde el centro son parejos y no pierden potencia hasta el borde del footprint.

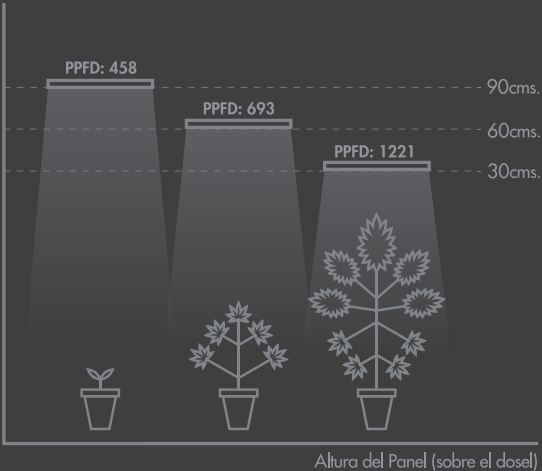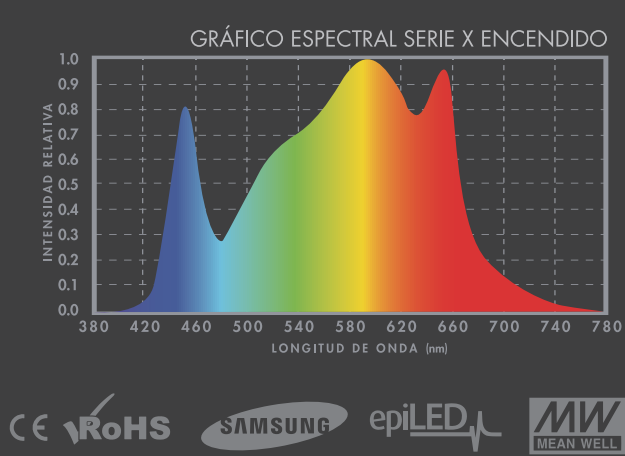

### PPFD (µ • mol/m2•s)

422		428		421
	935	826	936	
1625	1473	1221	1471	1621
	936	825	935	
814		453		452

SERIEX350W@30cm  
PPFD = 1221

481		478		483
	616	613	617	
692	705	693	703	691
	615	612	614	
482		476		480

SERIEX350W@60cm  
PPFD = 693

420		423		421
	456	452	460	
463	465	458	463	461
	459	451	458	
420		421		419

SERIEX350WW@90cm  
PPFD = 458