



PRODUCTO

CONSUMO REAL	200W
DIMENSIONES LENTE	18 x 7 cms.
SET (LENTE+POWERBOX)	37 x 25 x 31 cms. (2 lentes+powerbox)
PESO NETO	6,9 Kg.
VIDA ÚTIL	50.000 horas

CONSUMO DE ENERGÍA

VOITAJE DE ENTRADA	AC100V~265V / 50-60Hz
CONFIG. DE ENERGÍA	MEANWELL (2 lentes componen un set accionado por un power box)
CONFIG. DE ENERGÍA EN RIEL	200W (1 set), 400W (2 sets), 600W (3 sets)
POTENCIA NOMINAL	Set 200W = 390W / Set 400W = 780W / Set 600W = 1000W

TECNOLOGÍA

TIPO DE COBERTURA	Full Spectrum
FUENTE DE LUZ	Luminus CXM32 Gen4
CANTIDAD DE LEDS	Luminus CXM32 Gen4 / 1 pieza x2

ÁREA DE COBERTURA

ESPACIO SUGERIDO	200W (60x60 / 80x80cms.); 400W (100x100 / 120x120cms.); 600W (120x120/150x150cms.)
VEGETACIÓN	120 cms.
FLORACIÓN	60 cms.
ÁNGULO DE COBERTURA	LED 90° ; Lentes 360° rotativos

VALOR PPFD	200W	400W	600W
60 CMS.	622 UMOL/M ² /S	400 UMOL/M ² /S	997 UMOL/M ² /S
90 CMS.	325 UMOL/M ² /S	460 UMOL/M ² /S	780 UMOL/M ² /S
120 CMS.	241 UMOL/M ² /S	402 UMOL/M ² /S	603 UMOL/M ² /S

Los modelos LUMINUS CXM32 Gen4 COB, son la última generación en tecnología de iluminación y están diseñados específicamente para horticultura.



Los mejores controladores de MEANWELL de la industria aseguran un rendimiento de energía confiable

Un sistema único y flexible de rieles, diseñados para facilitar la configuración de sistemas de 400W y 600W

Posee espectros cuidadosamente seleccionados que emulan la luz solar que necesitan las plantas.

La Power Box de este modelo, posee un switch de Encendido/Apagado y un regulador de iluminación desde el 25% al 100%, con un atenuador de alta precisión. Permite controlar fácilmente la intensidad de la iluminación para cumplir con los diferentes requisitos de luz que necesita la planta en cada etapa de crecimiento.

Equipos a prueba de humedad, puede ser usado con humidificadores.

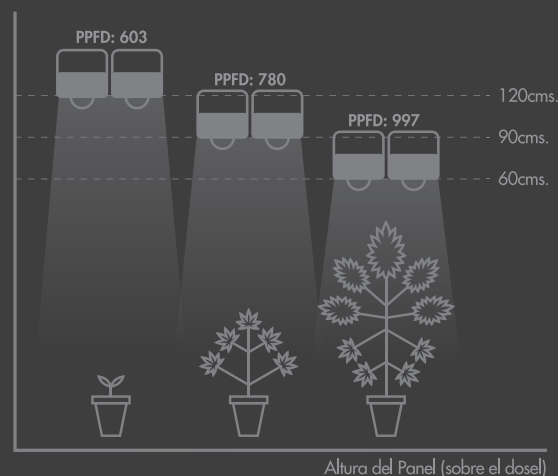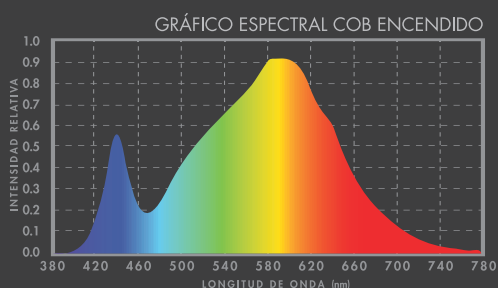

PPFD (μ • mol/m²•s)

