



PRODUCTO

CONSUMO REAL	240W
VOLTAJE DE ENTRADA	AC100V~240V / 50-60Hz
DIMENSIONES	65 x 25 x 7 cms.
PESO NETO	3,9 Kg.
VIDA ÚTIL	100.000 horas

TECNOLOGÍA



TIPO DE COBERTURA	Full Spectrum
FUENTE DE LUZ	SAMSUNG LM301H
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	MeanWell
DIMEABLE	10%~100%
CAJA CONTROLADORA	Puertos RJ11 para conexión en cadena
CANTIDAD DE LEDS	Samsung LM301H 3000K + 5000K + 660nm + IR + UV
PPF	675
PPFD	1260 μmol @ 30cms. 492 μmol @ 60cms. 290 μmol @ 90cms.

ÁREA DE COBERTURA


ESPACIO SUGERIDO	Carpas de 60x60 / 80x80cms.
ALTURA PARA MONTAJE	45 - 60 cms. sobre dosel

Los Quantum Board Slim Sun Pro utilizan la última tecnología de LEDs de alto rendimiento, diodos Samsung LM301H proporcionando una alta eficiencia energética con 2,8 $\mu\text{mol}/\text{J}$ obteniendo un rendimiento 30% más alto con un máximo de 2,0g por potencia (consumo de energía).


Posee un dimmer de atenuación y un puerto RJ11 para un control grupal de hasta 15 quantum boards permitiendo ajustar la intensidad de la luz con total libertad. Sin ventilador sin ruido. Alto rendimiento de seguridad XLG MEAN WELL Driver. La placa de aluminio es gruesa y resistente, no emite una gran cantidad de calor y posee cubiertas protectoras para cables de alta calidad.

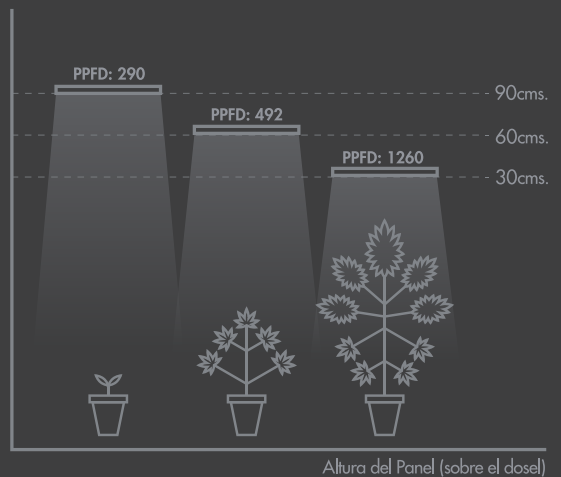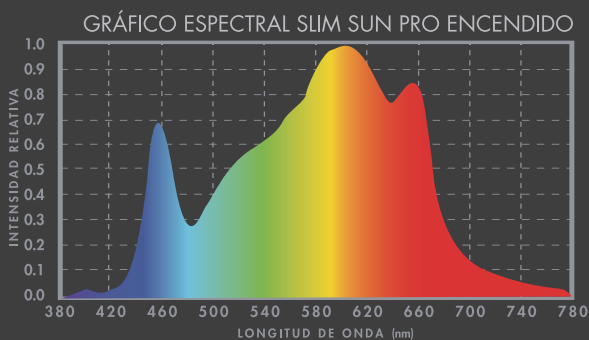


PPFD ($\mu \cdot \text{mol}/\text{m}^2 \cdot \text{s}$)

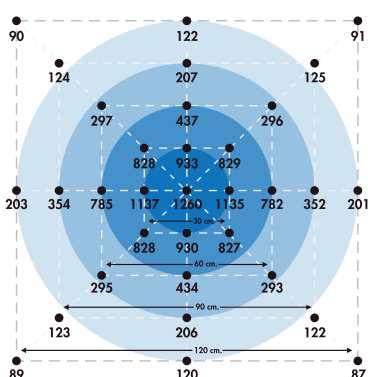

SLIMSUNPRO240W@30cm
PPFD = 1260

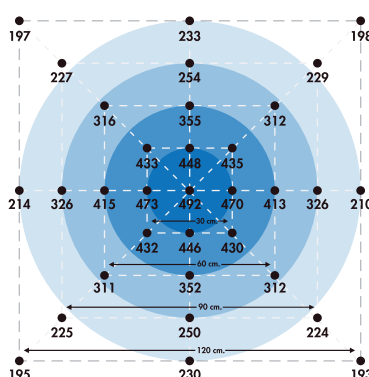

SLIMSUNPRO240W@60cm
PPFD = 492

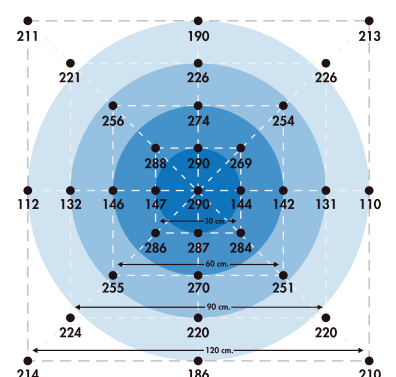

SLIMSUNPRO240W@90cm
PPFD = 290