

PRODUCTO

CONSUMO REAL	200W
VOLTAJE DE ENTRADA	AC100V~240V / 50-60Hz
DIMENSIONES	54 x 27 x 7 cms.
PESO NETO	4,8 Kg.
VIDA ÚTIL	100.000 horas

TECNOLOGÍA

TIPO DE COBERTURA	Full Spectrum
FUENTE DE LUZ	SAMSUNG LM301H + Epileds
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	MeanWell
DIMEABLE	10%~100%
CANTIDAD DE LEDS	Samsung LM301H 3000K + 5000K + 660nm + IR + UV
PPF	560
PPFD	1314 μmol @ 15cms. 895 μmol @ 30cms. 577 μmol @ 40cms. 466 μmol @ 50cms. 381 μmol @ 60cms. 318 μmol @ 70cms.



ÁREA DE COBERTURA

ESPACIO SUGERIDO	Carpas de 40x40 / 60x60cms.
ALTURA PARA MONTAJE	45 - 60 cms. sobre dosel

Revolucionario modelo usado para promover el crecimiento indoor. Chips de alta eficiencia full espectro, driver externo con disipadores de calor diseñados para prolongar su vida útil.

Este producto no es a prueba de agua, no acercarlo al agua o humedecer. Funciona con una temperatura ambiente de: -20~40°C, 45% ~ 95% RH.

Apagar luego de un corte de energía

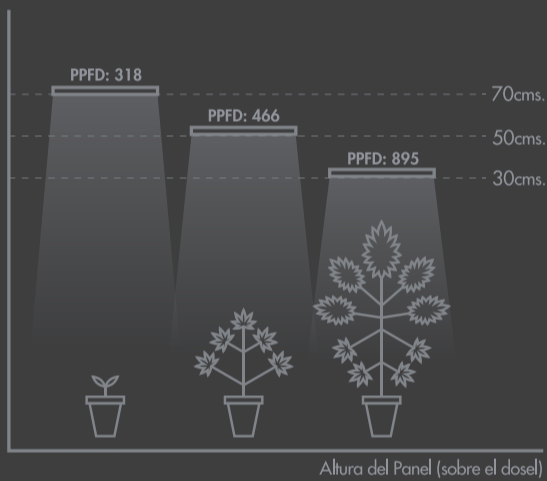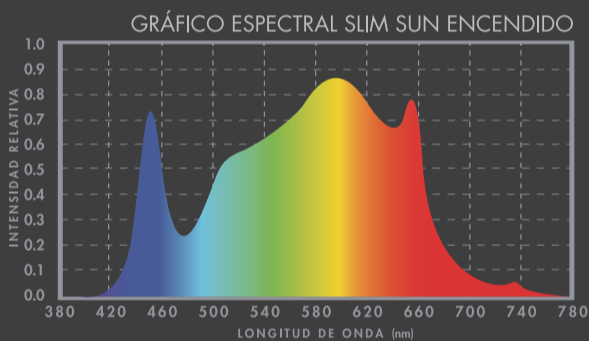

PPFD ($\mu \cdot \text{mol}/\text{m}^2 \cdot \text{s}$)

244	418	484	421	248
697	799	1023	801	601
657	1111	1314	1112	661
593	794	1023	798	598
239	413	480	417	241

SLIMSUN200W@15cm
PPFD = 1314

315	443	524	448	319
536	619	719	623	529
687	823	895	827	691
521	615	715	618	524
311	440	519	442	314

SLIMSUN200W@30cm
PPFD = 895

77	144	184	147	81
154	352	439	355	148
199	471	577	467	204
149	348	435	351	143
73	139	179	143	76

SLIMSUN200W@40cm
PPFD = 577

89	124	147	128	93
135	311	413	315	139
158	430	466	434	162
131	308	339	310	134
85	120	143	123	86

SLIMSUN200W@50cm
PPFD = 466

110	177	187	149	114
186	226	296	230	189
217	333	381	337	220
181	222	292	225	201
120	128	151	131	122

SLIMSUN200W@60cm
PPFD = 381

123	132	155	136	124
202	226	286	228	204
236	302	318	304	239
201	222	282	225	201
120	128	151	131	122

SLIMSUN200W@70cm
PPFD = 318